


MPOS - P

MPOS 250/6 P
RI 6 TON

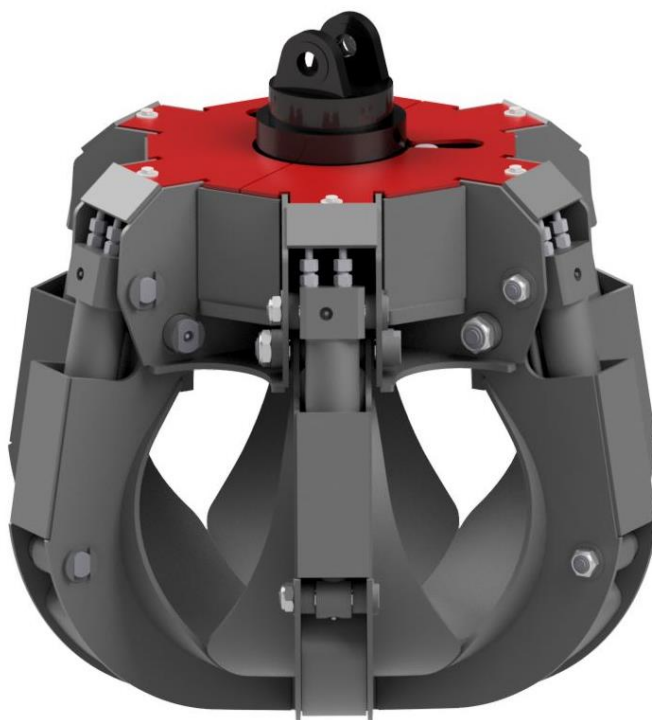

Allestimenti Standard Standard Equipment

Z.050.000.0000.00

N.900.060.0100.00

Z.050.VB0.0000.000.00

K.810.000.L000.06.00

G.70F.004.0000.00


C.RT1.010.0060.00



**PALA STANDARD
STANDARD
TEETH**



**PUNTA
STANDARD
STANDARD TIP**



**VALVOLA DI BLOCCO
VALVE BLOCK**



**ATTACCO FEMMINA
FEMALE FITTING
MA 6 M-FL - ST-L**



**GIREVOLE MECC.
GM 4 FL
MECHANICAL
ROTATOR
GM 4 FL**



**GIREVOLE IDR.
GV 6
HYDRAULIC
ROTATOR GV 6**

Allestimenti su Richiesta Fitting on Demand

Z.050.0C0.0000.00

Z.050.0M0.0000.00

Z.050.0S0.0000.00

Z.010.0T0.0000.00

K.820.000.L000.06.00

C.RT1.010.012S.00

C.RT1.010.0060.69



**PALA PIENA
"C"
FULL TEETH
"C"**



**PALA MEDIA
"M"
MEDIUM TEETH
"M"**



**PALA STRETTA
"S"
TIGHT TEETH
"S"**



**PUNTA
TONDA
ROUND TIP**



**ATTACCO
MASCHIO
MALE FITTING
MA 6 M-FL-ST-L**



**GIREVOLE IDR.
GV 12 S
HYDRAULIC
ROTATOR
GV 12 S**



**GIREVOLE
GV6 - 69
ROTATOR
GV6-69**

Accessori Accessories



MA - 6 SM



MA - 6 SF



MA - 6 FF



MA - 6 MF




MA - 6 MM



MA - 6 FM

MPOS - P

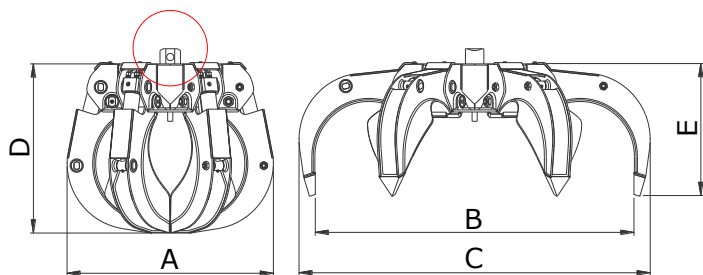

MA - M RI 4 TON RI 6 TON



MODELLO MODEL	CAPACITA' CAPACITY	PESO WEIGHT			DENTI TEETH	DIMENSIONI (mm) SIZES (mm)							
	LT	Kg	Kg RI 4 TON	Kg RI 6 TON	N°	A	B	C	D	E	F	G	H
MPOS 140/4 P	140	240	275	-	4	920	1260	1420	680	620	30	110	-
MPOS 180/4 P	180	270	305	315	4	970	1400	1570	760	640	30	110	130
MPOS 180/5 P	180	300	335	345	5	970	1400	1570	760	640	30	110	130
MPOS 240/6 P	240	370	-	415	6	980	1450	1600	800	660	30	-	130
MPOS 250/4 P	250	300	-	345	4	1010	1560	1720	840	670	30	-	130
MPOS 250/5 P	250	350	-	395	5	1010	1560	1720	840	670	30	-	130
MPOS 250/6 P	250	390	-	435	6	1010	1560	1720	840	670	30	-	130
MPOS 300/4 P	300	340	-	385	4	1050	1680	1840	910	690	30	-	130
MPOS 300/5 P	300	380	-	425	5	1050	1680	1840	910	690	30	-	130
MPOS 300/6 P	300	420	-	465	6	1050	1680	1840	910	690	30	-	130
MPOS 350/4 P	350	370			4	1120	1740	1920	940	700	30	-	130
MPOS 350/5 P	350	400	-	455	5	1120	1740	1920	940	700	30	-	130
MPOS 350/6 P	350	440	-	495	6	1120	1740	1920	940	700	30	-	130
MPOS 400/4 P	400	380			4	1080	1890	2040	1010	720	30	-	130
MPOS 400/5 P	400	410			5	1080	1890	2040	1010	720	30	-	130
MPOS 400/6 P	400	450	-	495	6	1080	1890	2040	1010	720	30	-	130

MODELLO MODEL	PORTATA LOAD CAPACITY		FORZA FORCE	PRESSIONE PRESSURE		PORTATA OLIO REC OILFLOW		TEMPI TIMES		MACCHINA MACHINE	GRU TRUCK CRANE
	t		t	MAX BAR		L/min		sec		t	t/m
	STATICA	DINAMICA		CLOSE	OPEN	CLOSE	OPEN	CLOSE	OPEN		
MPOS 140/4 P	4	2	1,5	300	280	50	50	1,5	1	5-8	4-10
MPOS 180/4 P	4	2	1,3	300	280	50	50	1,5	1	6-10	4-10
MPOS 180/5 P	4,5	3	1,3	300	280	65	65	1,5	1	6-10	4-10
MPOS 240/6 P	5	3,5	1,3	300	280	80	80	1,5	1	8-12	6-12
MPOS 250/4 P	4	2	1,2	300	280	50	50	1,5	1	8-12	6-12
MPOS 250/5 P	4,5	3	1,2	300	280	65	65	1,5	1	8-12	6-12
MPOS 250/6 P	5	3,5	1,2	300	280	80	80	1,5	1	8-12	6-12
MPOS 300/4 P	4	2	1,1	300	280	50	50	1,5	1	8-12	8-13
MPOS 300/5 P	4,5	3	1,1	300	280	65	65	1,5	1	8-12	8-13
MPOS 300/6 P	5	3,5	1,1	300	280	80	80	1,5	1	8-12	8-13
MPOS 350/4 P	4	2	1,1	300	280	65	65	1,5	1	8-12	8-13
MPOS 350/5 P	4,5	3	1,1	300	280	65	65	1,5	1	8-12	8-13
MPOS 350/6 P	5	3,5	1,1	300	280	80	80	1,5	1	8-12	8-13
MPOS 400/4 P	4	2	1,0	300	280	80	80	1,5	1	8-12	8-13
MPOS 400/5 P	4,5	3	1,0	300	280	80	80	1,5	1	8-12	8-13
MPOS 400/6 P	5	3,5	1,0	300	280	80	80	1,5	1	8-12	8-13

-Dati e pesi sono indicativi: la ditta si riserva il diritto di apportare senza preavviso migliorie e modifiche necessarie per il buon funzionamento.

-Data and weight are indicative: the company reserve the right to make any improvements and changes required for good operation, without giving advance notice.