

MPV 450/6 PH
OR 2 S



Allestimenti Standard Standard Equipment

Z.050.000.0000.00

N.900.080.0120.00

G.810.574.0020.10.00

M.101.000.0020.S0

M.100.000.0020.S0
M.10P.000.0020.S0



PALA STANDARD
STANDARD TEETH




PUNTA
STANDARD
STANDARD TIP



PROTEZIONE
CILINDRI
CYLINDER
PROTECTION



ATTACCO FEMMINA
FEMALE FITTING
MA 10 F-FL - ST



GIREVOLE A ROT.
LIBERA
OM 2 S
IDLER ROTATOR
OM 2 S



GIREVOLE IDR. OR
2 S / SP
HYDRAULIC
ROTATOR
OR 2 S / SP

Allestimenti su Richiesta Fitting on Demand

Z.050.0C0.0000.00

Z.050.0M0.0000.00

Z.050.0S0.0000.00

Z.010.0T0.0000.00

Z.050.VB0.0000.000.00

K.820.000.0000.10.00



PALA PIENA "C"
FULL TEETH "C"




PALA MEDIA "M"
MEDIUM TEETH
"M"




PALA STRETTA
"S"
TIGHT TEETH "S"



PUNTA TONDA
ROUND TIP



VALVOLA DI BLOCCO
VALVE BLOCK



ATTACCO MASCHIO
MALE FITTING
MA 10 M-FL-ST

Accessori Accessories



MA - 10 SM



MA - 10 SF



MA - 10 FF



MA - 10 MF




MA - 10 MM



MA - 10 FM

MPV - PH

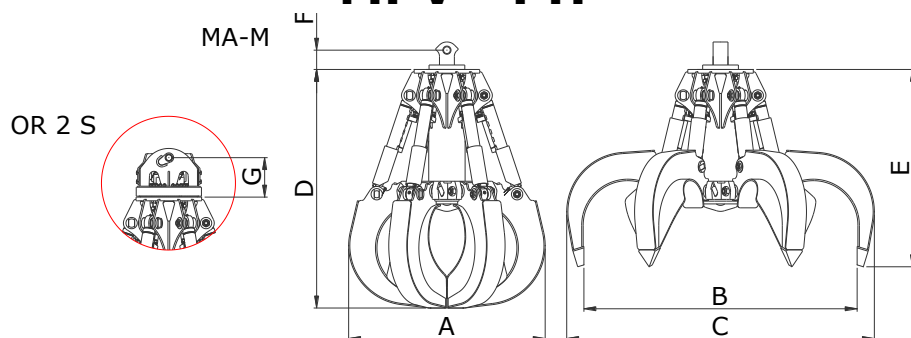

MODELLO MODEL	CAPACITA' CAPACITY	PESO WEIGHT		DENTI TEETH	DIMENSIONI (mm) SIZES (mm)						
	LT	Kg	Kg OR2S	N°	A	B	C	D	E	F	G
MPV 350/4 PH	350	750	890	4	1240	1740	1950	1560	1310	130	270
MPV 350/5 PH	350	810	950	5	1240	1740	1950	1560	1310	130	270
MPV 350/6 PH	350	910	1050	6	1240	1740	1950	1560	1310	130	270
MPV 450/4 PH	450	780	920	4	1320	1840	2070	1610	1330	130	270
MPV 450/5 PH	450	890	1030	5	1320	1840	2070	1610	1330	130	270
MPV 450/6 PH	450	960	1100	6	1320	1840	2070	1610	1330	130	270
MPV 550/4 PH	550	880	1020	4	1350	1940	2180	1660	1340	130	270
MPV 550/5 PH	550	980	1120	5	1350	1940	2180	1660	1340	130	270
MPV 550/6 PH	550	1070	1210	6	1350	1940	2180	1660	1340	130	270

MODELLO MODEL	PORTATA LOAD CAPACITY		FORZA FORCE	PRESSIONE PRESSURE		PORTATA OLIO REC OILFLOW		TEMPI TIMES		MACCHINA MACHINE
	t		t	MAX BAR		L/min		sec		t
	STATICA	DINAMICA		CLOSE	OPEN	CLOSE	OPEN	CLOSE	OPEN	
MPV 350/4 PH	8	5,6	2,3	330	280	100	80	1,5	1	14-17
MPV 350/5 PH	9	6,3	2,3	330	280	120	100	1,5	1	14-17
MPV 350/6 PH	10	7	2,3	330	280	150	120	1,5	1	14-17
MPV 450/4 PH	8	5,6	2,1	330	280	100	80	1,5	1	15-22
MPV 450/5 PH	9	6,3	2,1	330	280	120	100	1,5	1	15-22
MPV 450/6 PH	10	7	2,1	330	280	150	120	1,5	1	15-22
MPV 550/4 PH	8	5,6	2,0	330	280	100	80	1,5	1	18-24
MPV 550/5 PH	9	6,3	2,0	330	280	120	100	1,5	1	18-24
MPV 550/6 PH	10	7	2,0	330	280	150	120	1,5	1	18-24

-Dati e pesi sono indicativi: la ditta si riserva il diritto di apportare senza preavviso migliorie e modifiche necessarie per il buon funzionamento.

-Data and weight are indicative: the company reserve the right to make any improvements and changes required for good operation, without giving advance notice.